

Türschließer mit Zahntriebstechnologie und Gestänge



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt					10			
	1162-CPD-0485	EN 1154:1996+A1:2002	4	8	$\frac{6}{3}$	1	1	4	
	Dangerous substances: None								

ASSA ABLOY DC300

- Türschließer mit Zahntriebstechnologie und Gestänge L190
- geprüft nach DIN EN1154, Größe 3-6
- geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für Anschlagtüren bis 1400 mm Breite

Leistungsmerkmale DC300



- in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbaren Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- für DIN links und DIN rechts angeschlagene Türen
- Achse höhenverstellbar bis 14 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten
- Schließkraft stufenlos einstellbar
- Öffnungswinkel bis 180°
- Wirkungsbereich von Öffnungsdämpfung und Endschlag justierbar
- Zubehör für gängige Montagearten
- großer Anwendungsbereich
- Standardfarben: silber EV1, weiß ähnlich RAL9016, braun ähnlich RAL8014, schwarz ähnlich RAL9005
- Sonderfarben auf Anfrage

Leistungsmerkmale Feststellgestänge L191

- Feststellwinkel bis 150° einstellbar
- Feststellung ein- und ausschaltbar
- gleiche Anschlagmaße wie Gestänge
- nicht an Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar

Leistungsmerkmale Sondermodell DC300DA

- Schließverzögerung von vorne einstellbar
- weitere Merkmale wie Modell DC300

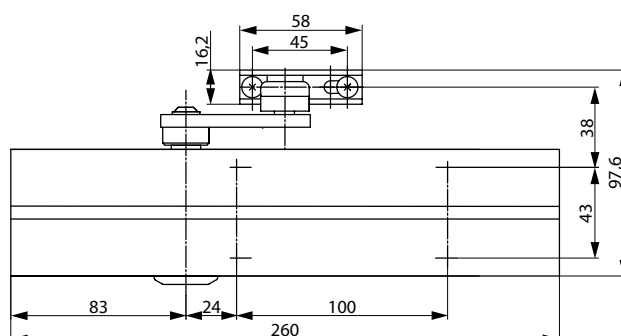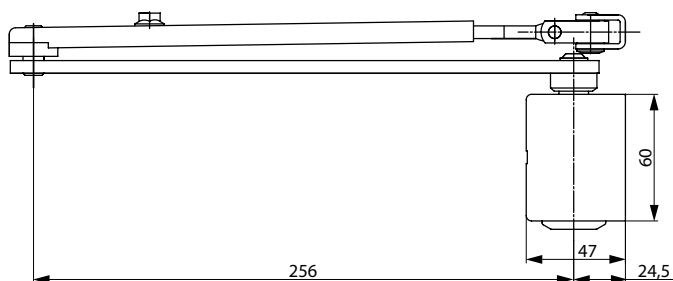

Technische Daten

Technische Daten	
Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 3-6
Türbreite bis	1400 mm
Feuer- und Rauchschutz	ja
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 180°-15°
Endschlag	stufenlos 15°-0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos ab 75°
Schließverzögerung (DC300DA)	ja
Feststellung (mit Feststellarm L191)	einstellbar 75°-150° ein- und ausschaltbar
Gewicht	1,9 kg
Höhe	60 mm
Tiefe	47 mm
Länge	260 mm
Geprüft nach	DIN EN 1154

Die Vorteile im Überblick

Unser Service für Sie:
hier zeigen wir Ihnen die
Vorteilspunkte unserer
Türschließer-Modelle
für Ihren persönlichen
Geschäftsbereich auf.

Kundensegment	Vorteile
Planer	- großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform - erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen - gleiches Design und Abmaße mit und ohne Montageplatte - umfangreiche Funktionen, serienmäßig und optional
Verarbeiter	- ein Bohrbild - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts für Normal- und Kopfmontage geeignet
Handel	- geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - ein Modell für viele Anwendungen - abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	- durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf - hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung

Ausschreibungstext DC300

ASSA ABLOY Türschließer DC300 mit Gestänge nach DIN EN 1154

- Schließkraft stufenlos einstellbar, EN-Größe 3-6, für Türbreite bis 1400 mm
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- in Verbindung mit der integrierbaren, unsichtbaren Montageplatte, geeignet für Feuer- und Rauchschutztüren
- mit CE-Kennzeichnung
- max. Höhenausgleich 14 mm stufenlos einstellbar
- DIN links und DIN rechts verwendbar

Zubehör:

- ☐ Gestänge L190
- ☐ Feststellgestänge L191
- ☐ Montageplatte A120
- ☐ Sturzfutterwinkel A123
- ☐ Rahmenplatte für Parallelarmmontage A154
- ☐ Glasklemmschuh A165
- ☐ Edelstahlabdeckung A173




Farbe:

- ☐ Silber EV1
- ☐ Weiß ähnlich RAL9016
- ☐ Braun ähnlich RAL8014
- ☐ Schwarz ähnlich RAL9005
- ☐ Sonderfarbe

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter: www.assaabloy.de unter „Service“ im Support-Bereich.

DC300


Maßzeichnungen

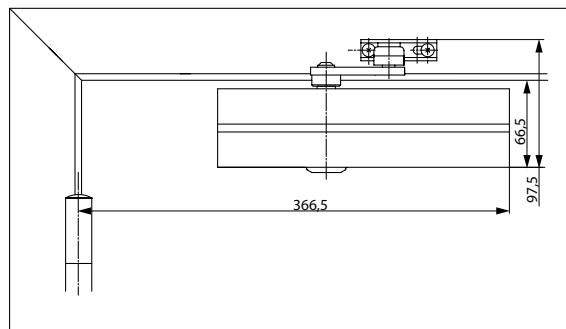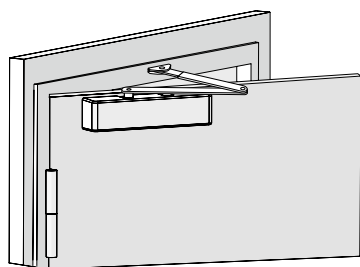

Platzbedarf an Türen

DIN links abgebildet


DIN rechts spiegelbildlich

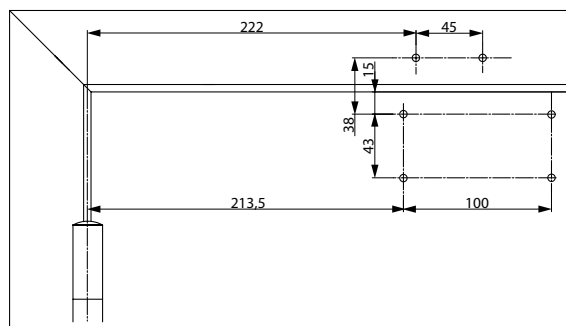

Anschlagmaße Direktbefestigung

DIN links abgebildet

DIN rechts spiegelbildlich


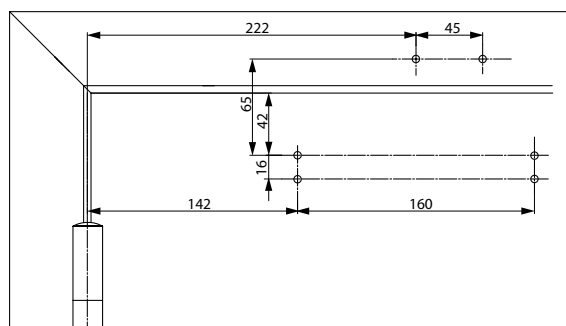


Anschlagmaße mit Montageplatte

nach DIN EN 1154, Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist.

DIN links abgebildet

DIN rechts spiegelbildlich

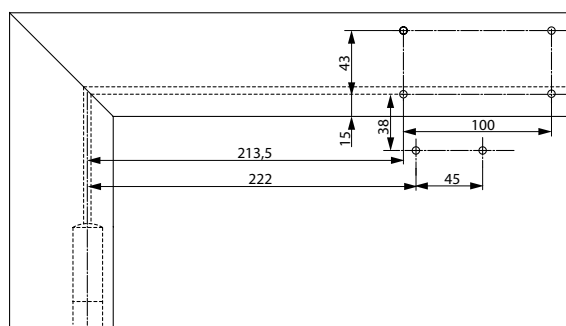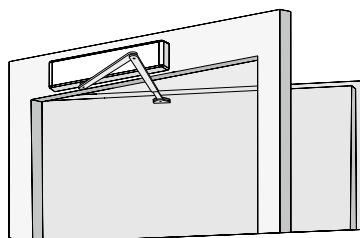


Anschlagmaße Direktbefestigung bei Kopfmontage

Schließer am Türrahmen auf der Bandgegenseite.

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

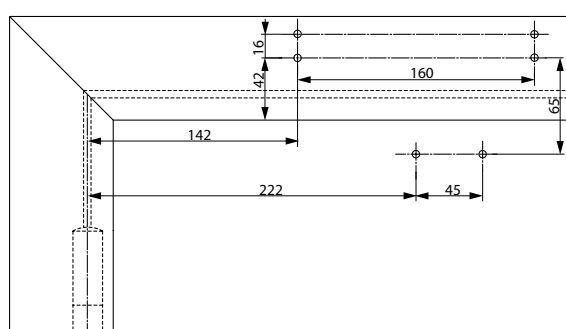

Anschlagmaße mit Montageplatte bei Kopfmontage


Schließer am Türrahmen auf der Bandgegenseite.

Für Türen, bei denen eine Direktbefestigung nicht möglich ist.

DIN rechts abgebildet

DIN links spiegelbildlich

Zubehör und Bestellinformationen

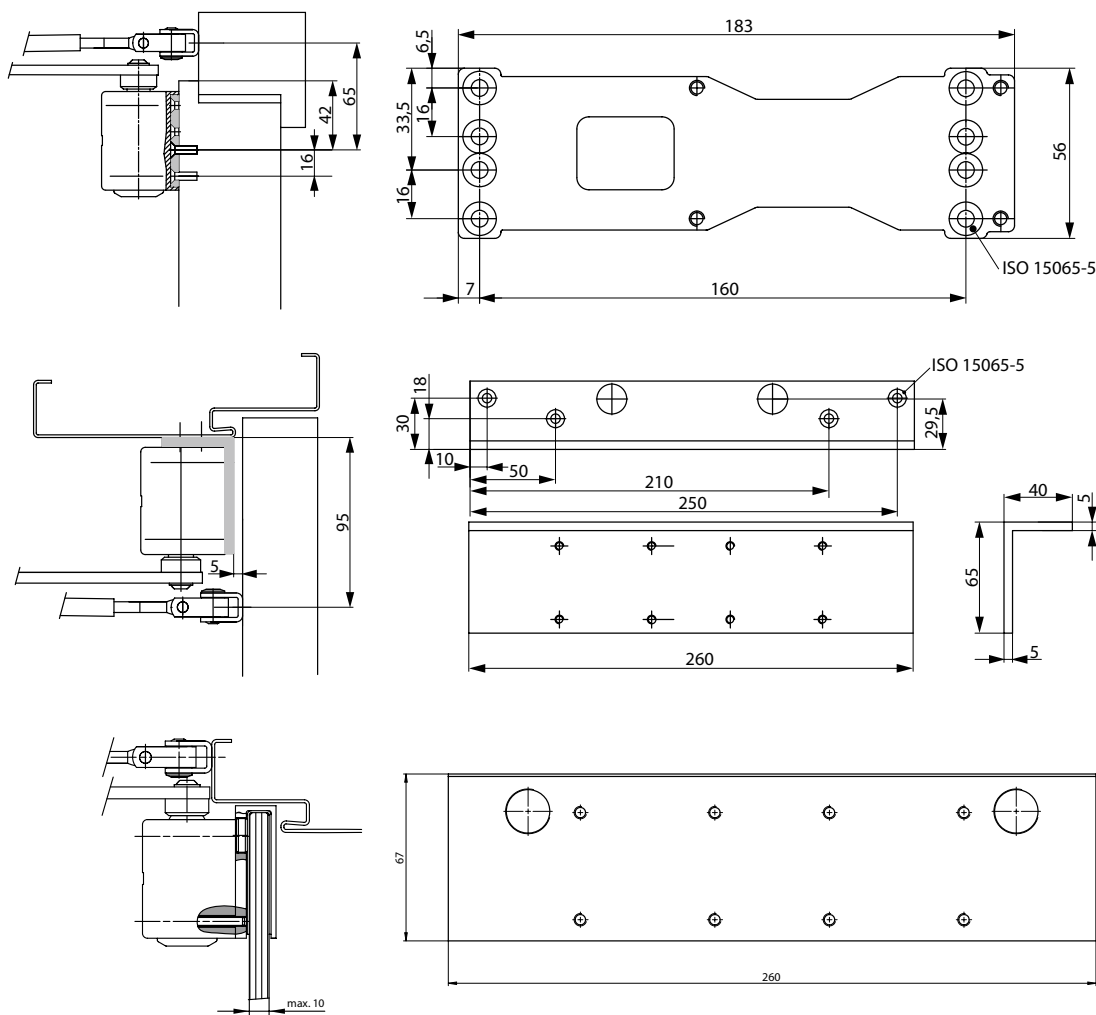**Montageplatte A120**

Zur Befestigung auf Bohrbild DIN EN 1154 Beiblatt 1 (Feuer- und Rauchschutztüren) und zur universellen Verwendung.

Sturzfutterwinkel A123

für die Kopfmontage bei tiefer Leibung, Durchgangshöhe wird um 70 mm reduziert.

An Feuer- und Rauchschutztüren ist ein Eignungsnachweis mit dem Türelement notwendig.

Glasklemmschuh A165

Zur Montage des Türschließers am Ganzglastürblatt.

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
DC300, EN Größe 3-6, silber EV1	DC300-----EV1-
DC300, EN Größe 3-6, weiß ähnlich RAL 9016	DC300-----9016
DC300, EN Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014	DC300-----8014
DC300, EN Größe 3-6, schwarz ähnlich RAL9005	DC300-----9005
DC300, EN Größe 3-6, Sonderfarbe	DC300-----XXXX
DC300DA, Größe 3-6, silber EV1	DC310-----EV1-
DC300DA, Größe 3-6, weiß ähnlich RAL9016	DC310-----9016
DC300DA, Größe 3-6, braun ähnlich RAL8014	DC310-----8014
DC300DA, Größe 3-6, schwarz ähnlich RAL9005	DC310-----9005
DC300DA, Größe 3-6, Sonderfarbe	DC310-----XXXX
Gestänge L190, silber EV1	DCL190-----EV1-
Gestänge L190, weiß ähnlich RAL9016	DCL190-----9016
Gestänge L190, braun ähnlich RAL8014	DCL190-----8014
Gestänge L190, schwarz ähnlich RAL9005	DCL190-----9005
Gestänge L190, Sonderfarbe	DCL190-----XXXX
Feststellgestänge L191, silber EV1	DCL191-----EV1-
Feststellgestänge L191, weiß ähnlich RAL9016	DCL191-----9016
Feststellgestänge L191, braun ähnlich RAL8014	DCL191-----8014

Bezeichnung / Artikel	Best. Nr.
Feststellgestänge L191, schwarz ähnlich RAL9005	DCL191-----9005
Feststellgestänge L191, Sonderfarbe	DCL191-----XXXX
Montageplatte A120, verzinkt	DCA120-----40
Sturzfutterwinkel A123, silber EV1	DCA123-----EV1-
Sturzfutterwinkel A123, weiß ähnlich RAL9016	DCA123-----9016
Sturzfutterwinkel A123, braun ähnlich RAL8014	DCA123-----8014
Sturzfutterwinkel A123, schwarz ähnlich RAL9005	DCA123-----9005
Sturzfutterwinkel A123, Sonderfarbe	DCA123-----XXXX
Rahmenplatte A154, silber EV1	DCA154-----EV1-
Rahmenplatte A154, weiß ähnlich RAL9016	DCA154-----9016
Rahmenplatte A154, braun ähnlich RAL8014	DCA154-----8014
Rahmenplatte A154, schwarz ähnlich RAL9005	DCA154-----9005
Rahmenplatte A154, Edelstahl	DCA154-----35--
Rahmenplatte A154, Sonderfarbe	DCA154-----XXXX
Glasklemmschuh A165, silber EV1	DCA165-----EV1-
Montageplatte A168, für Gestänge, silber EV1	DCA168-----EV1-
Edelstahlabdeckung A173	DCA173-----35--