

Das Wendeschlüsselsystem



K•10

System K•10



Alles in Sicherheit





BASI Schließsysteme GmbH - Mönchengladbach

Seit mehr als 20 Jahren sind wir Ihr kompetenter Partner.

Bereits seit 1993 ist die BASI Schließsysteme GmbH mit Sitz in Mönchengladbach der Spezialist für innovative Schließtechnik.

Für den Fachhandel steht ein bewährtes Qualitätssortiment an Schließtechnik und elektronischen Zutrittssystemen zur Verfügung.

Die Produktpalette umfasst Sicherheitslösungen für Unternehmen, Verwaltungen, Wohnanlagen und Einfamilienhäusern.

Unsere Entwicklungsabteilung ist stets auf der Suche nach neuen, innovativen Lösungen auf höchstem technischen Niveau.

Gerade diese Lösungskompetenz wird von den Kunden der BASI Schließsysteme GmbH sehr geschätzt.

Grundlage der qualitativ hochwertigen Sicherheitslösungen sind Produkte aus normgerechter Fertigung, hochwertigen Grundmaterialien und mehrstufigen Qualitätskontrollen.

Abgerundet wird das Angebot des Ausbildungsbetriebes durch umfassende Serviceleistungen für Fachhandel, Handwerk, Architekten und Bauherren.



Schließanlagen mit System

Geprüfte Qualität!

Hoher Qualitäts-Standard seit 1993.

Wir stellen die höchsten Anforderungen an die Produkte mit denen Sie arbeiten. Top-Qualität der Rohstoffe und Grundmaterialien.

Präzise und normgerechte Produktion. Permanente Qualitätskontrollen und Qualitätsmanagement nach ISO 9001. Dadurch können Sie problemlos mit langlebigen Produkten arbeiten. Die Umsetzung aller üblichen Normen und Richtlinien ist unser Standard.

BASI kann die Produktion von Sonderanfertigungen und kleineren Produktionsserien schnell, flexibel und auf höchstem Qualitätsniveau umsetzen.

Dadurch können wir flexible Lösungen anbieten, um die Herausforderung komplexe Projekte zu bearbeiten, annehmen zu können.





Das Wendeschlüsselsystem mit aktivem Kopierschutz


Das BASI-Wendeschlüsselsystem erfüllt die Angriffswiderstandsklasse 2 und die Verschluss-
sicherheitsklasse 6 nach DIN. Je Schließseite befinden sich 19 massive Stiftzuhaltungen.

Dieses System kann von uns massiv oder modular mit erhöhtem Ziehschutz gefertigt werden.
Auf Anfrage ist auch ein erhöhter Bohr- und Kernziehschutz, durch mehrreihig angeordnete Hart-
metallstifte, im Zylindergehäuse und -kern optional möglich.

Bei Gleichschließungen, Codierten Einzelschließungen und Schließanlagen sind massive oder
modulare Bauweisen beliebig miteinander kombinierbar.


Systeminformationen	K10 BS Massiv	K10 BZ Modular
Je Schließseite 9 druckgelagerte, massive Zuhaltungen, zweireihig versetzt, axial zur Mittelachse angeordnet und 1 gefederter Kugelumlenkstift	X	X
Bestehend aus 20 sektional abgestuften Kern- und Gehäusestiften, Material Hartbronze / Stahl	X	X
Massive Stiftzuhaltungen mit einem Durchmesser von 3 mm Material Hartbronze / Stahl, gehärtet und chemisch vernickelt	X	X
Zylindergehäuse massiv Messing, Oberfläche mehrstufig galvanisch behandelt, hoher Korrosionsschutz, optional modulare Bauweise	X	
Zylinderkern massiv Messing mit einem Durchmesser von 13 mm	X	X
Gewölbter Kernkopf mit horizontaler Kernkopfnut zur kraftschlüssigen Übertragung der Drehmomente beim Öffnen und Schließen	X	X
Wendeschlüssel aus Neusilber, korrosionsfrei, mit Kugelkammer und freigelagerter Sperrkugel	X	X
Bohrmuldensystem mit horizontaler Schlüsseinführung	X	X
Schlüsselspitze mit Führungsnut und Sperrrampe	X	X
Verschlussicherheitsklasse 6 gemäß DIN EN 1303	X	X
Angriffswiderstandsklasse 2 gemäß DIN EN 1303*	X	X
Zylinderlängen bis 50-50 mm lieferbar	X	X
Zylinderlängen ab 50-55 bis 80-80 mm - ab 80-85 mm auf Anfrage lieferbar		X
Modulartechnik mit erhöhtem Ziehschutz		X
Bei Gleichschließungen, Codierten Einzelschließungen und Schließanlagen sind massive und modulare Bauweise miteinander beliebig kombinierbar		
Erhöhter Bohr- und Kernziehschutz durch mehrreihig angeordnete Hartmetallstifte in Zylindergehäuse und Zylinderkern auf Anfrage optional möglich		
Verschiedene Farbvarianten (Messing poliert, Messing matt, Altdeutsch) möglich		
*mit Schutzbeschlag/Schutzrosette nach DIN EN 1906 oder DIN 18257 ES2-ZA		

Abgerundeter Kernkopf:

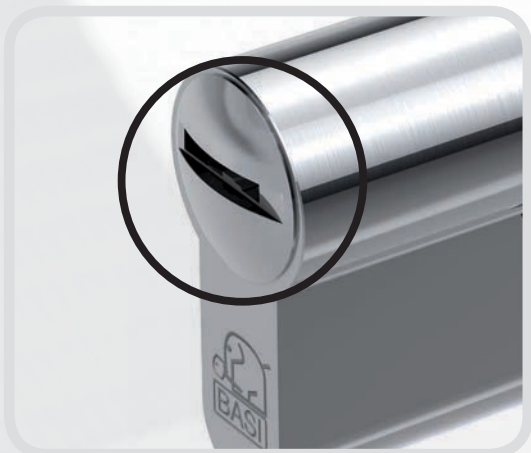


Der abgerundete Kernkopf verhindert, dass Werkzeuge, wie beispielsweise Zangen, eine Angriffsfläche haben.

Stiftzuhaltungen:

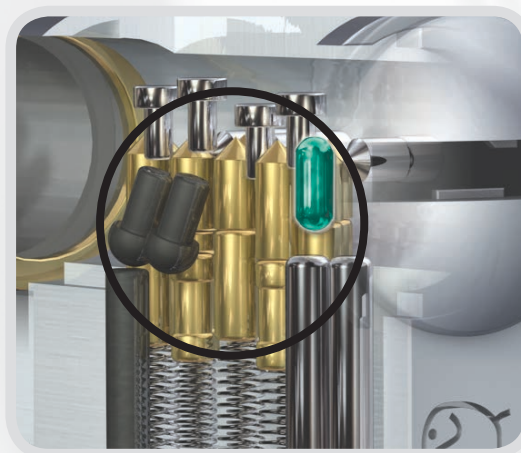

19 Zuhaltungen und eine integrierte Abtastampe für die Kugel sorgen für einen hohen Sicherheitsstandard.

Bohrmuldenschlüssel:

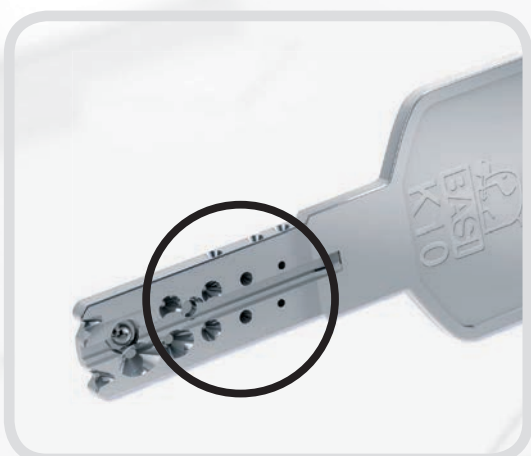

Erfüllt ein hohes Maß an Kopiersicherheit, da für die Fertigung spezielle und hochpräzise Maschinen notwendig sind. Die Rohlinge sind nicht frei erhältlich.

Aktiver Kopierschutz:




Im Schlüssel ist ein aktiver Kopierschutz in Form einer Kugelkammer mit freigelagerter Sperrkugel vorhanden.

K•10 Profil-Halbzylinder




- ♦ Massives oder Modulares System
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Geprüft nach DIN 18252 und DIN EN 1303*

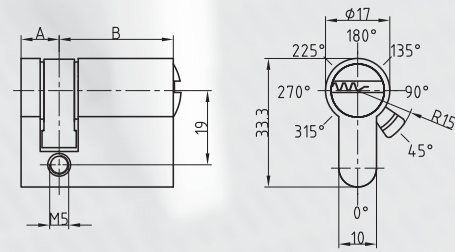

K•10 Profil-Doppelzylinder



- ♦ Massives oder Modulares System
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Geprüft nach DIN 18252 und DIN EN 1303*

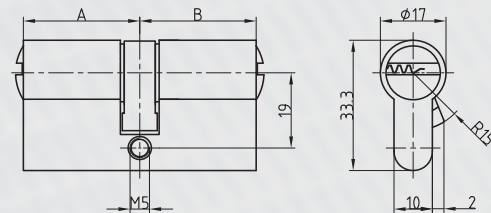


Mit Not- und Gefahrenfunktion (N+G) und Freilauf möglich


Zahnritzel System K•10




10 Zähne




14 Zähne



K•10 Profil-Knaufzylinder

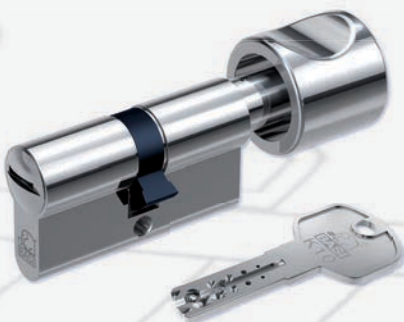

- ♦ Knaufseite max. 55 mm
- ♦ Auch als Profil-Doppelzylinder-Blind mit Knauf und Profil-Halbzylinder mit Knauf lieferbar
- ♦ 2 verschiedene Knaufvarianten zur Auswahl

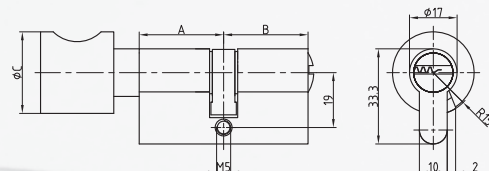

K•10 Knaufvarianten




Rund



Oval


K•10 Profil-Außenzylinder

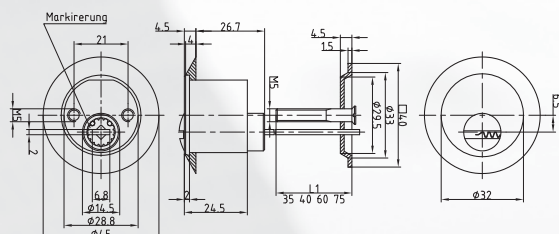

- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Einbaudurchmesser: 29 mm



K•10 Profil-Hebelzylinder

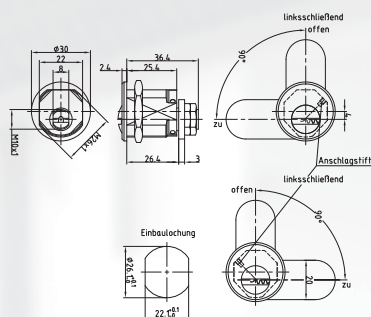

- ♦ Messing, matt vernickelt
- ♦ Schließung 90 Grad
- ♦ Einbaudurchmesser: 24 mm
- ♦ 6 verschiedene Hebelvarianten zur Auswahl
- ♦ Hebelvariante Standard wird automatisch mitgeliefert, wenn kein anderer Hebel angegeben ist. Eine Hebelvariante ist im Preis des Profil-Hebelzylinders enthalten



K•10 Hebelvarianten



Standard



Variante 1



Variante 2



Variante 3




Variante 4



Variante 5

VHS PZ Profilzylinder Vorhangschloss

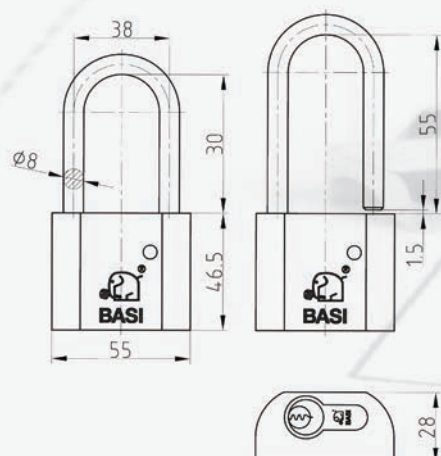

- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Verriegelung durch Halbzylinder 10-31 mm mit 6 Stifzuhaltungen (nicht im Preis enthalten)
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung



Fenster • windows
 Rollläden • shutters
 Türen + Tore • doors
 Fassaden • curtain walling
 Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 11/03-A083-Z5

Profilzylinder nach DIN EN 1303 : 2005-04 „Baubeschläge – Schließzylinder für Schlösser – Anforderungen und Prüfverfahren“

Antragsteller BASI Schließsysteme GmbH
 Konstantinstraße 387
 D-41238 Mönchengladbach

Bauart Profilzylinder für Bohrmulden-Wendeschlüssel mit Messinggehäuse vernickelt und 10 zweireihigen gefederten Stiftzuhaltungen, sowie bis zu 10 Abfragestifte zur Schlüsselkennung, Ausführung mit Bohrschutz als Doppel-, Halb- und Knaufzylinder für die Verwendung als Einzelzylinder, in Zentralschließ-, Hauptschlüssel- und Generalhauptschlüsselanlagen

Produktbezeichnung Profilzylinder „BASI K10“ Standard

Klassifizierung Obige Bauart kann gemäß Prüfbericht Nr. 11/03-A083-B1 vom 20.06.2011 nach DIN EN 1303 : 2005-04 „Baubeschläge, Schließzylinder für Schlösser, Anforderung und Prüfverfahren“ klassifiziert werden:

Gebrauchs- klasse	Dauer- haftig- keit	Tür- masse	Feuer- wider- stand	Betriebs- sicherheit	Korrosions- beständigkeit und Temperatur	Verschluss- sicherheit	Angriffs- widerstand
1	6	0	0	0	C	6	2 *)

*) Die Anforderungen an den Angriffswiderstand werden nur in Kombination mit einem maßlich auf Profilzylinder obiger Bauart abgestimmten Schutzbeschlag nach DIN EN 1906 : 1998-05 mindestens der Einbruchschutzklasse 3 mit Zylinderabdeckung oder nach DIN 18257-ES 2-ZA erfüllt.

Gültigkeitsdauer Laufzeit der Ausgabe DIN EN 1303 : 2005-04


 Dipl.-Ing. (FH) R. Müller
 Institutsleiter


 20.06.2011


 Dipl.-Ing. M. Demmel
 Sachbearbeiter

Pfb GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
 Lackermannweg 24
 D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
 Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
 AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
 Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
 www.pfb-rosenheim.de
 info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
 Bankleitzahl 711 500 00
 Kontonummer 500 556 741
 Steuer-Nr. 156/172/13009
 USt-IdNr. DE245353602

 Anerkannte Prüfstelle
 Landesbauordnung
 BAY 33
 Notified Body
 No. 1644



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 11/03-A083-Z2

Profilzylinder nach DIN 18252 : 2006-12 „Profilzylinder für Türschlösser – Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung“

Antragsteller BASI Schließsysteme GmbH
Konstantinstraße 387
D-41238 Mönchengladbach

Bauart Profilzylinder für Bohrmulden-Wendeschlüssel mit Messinggehäuse vernickelt und 10 zweireihigen gefederten Stiftzuhaltungen, sowie bis zu 10 Abfragestifte zur Schlüsselkennung, Ausführung mit Bohrschutz als Doppel-, Halb- und Knaufzylinder für die Verwendung als Einzelzylinder, in Zentralschließ-, Hauptschlüssel- und Generalhauptschlüsselanlagen

Produktbezeichnung Profilzylinder „BASI K10“ Standard

Klassifizierung Profilzylinder obiger Bauart erfüllen gemäß Prüfbericht Nr. 11/03-A083-B1 vom 20.06.2010 die Anforderungen an Zylinder für Schließanlagen in der Klasse 42 nach DIN 18252 : 2006-12 „Profilzylinder für Türschlösser – Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung“.

Normbezeichnung Profilzylinder DIN 18252 - 42 - EZ - D - BS - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - EZ - H - BS - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - EZ - K - BS - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - Z - D - BS - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - Z - H - BS - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - Z - K - BS - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - HS - D - BS - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - HS - H - BS - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - HS - K - BS - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - GHS - D - BS - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - GHS - H - BS - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - GHS - K - BS - LE

Gültigkeitsdauer Laufzeit der Ausgabe DIN 18252 : 2006-12

Dipl.-Ing. (FH) R. Müller
Institutsleiter



20.06.2011

Dipl.-Ing. M. Demmel
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr. 156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33
Notified Body
No. 1644

PRÜFZEUGNIS Nr. 11/03-A083-Z4

Profilzylinder nach DIN EN 1303 : 2005-04 „Baubeschläge – Schließzylinder für Schlösser – Anforderungen und Prüfverfahren“

Antragsteller BASI Schließsysteme GmbH
Konstantinstraße 387
D-41238 Mönchengladbach

Bauart Profilzylinder für Bohrmulden-Wendeschlüssel mit Messinggehäuse vernickelt und 10 zweireihigen gefederten Stiftzuhaltungen, sowie bis zu 10 Abfragestifte zur Schlüsselkennung, Ausführung ohne Bohrschutz als Doppel-, Halb- und Knaufzylinder für die Verwendung als Einzelzylinder, in Zentralschließ-, Hauptschlüssel- und Generalhauptschlüsselanlagen

Produktbezeichnung Profilzylinder „BASI K10“ (ohne Bohrschutz)

Klassifizierung Obige Bauart kann gemäß Prüfbericht Nr. 11/03-A083-B1 vom 20.06.2011 nach DIN EN 1303 : 2005-04 „Baubeschläge, Schließzylinder für Schlösser, Anforderung und Prüfverfahren“ klassifiziert werden:

Gebrauchs- klasse	Dauer- haftig- keit	Tür- masse	Feuer- wider- stand	Betriebs- sicherheit	Korrosions- beständigkeit und Temperatur	Verschluss- sicherheit	Angriffs- widerstand
1	6	0	0	0	C	6	0

Gültigkeitsdauer Laufzeit der Ausgabe DIN EN 1303 : 2005-04



Dipl.-Ing. (FH) R. Müller
Institutsleiter



20.06.2011




Dipl.-Ing. M. Demmel
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr. 156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602





Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 11/03-A083-Z1

Profilzylinder nach DIN 18252 : 2006-12 „Profilzylinder für Türschlösser – Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung“

Antragsteller BASI Schließsysteme GmbH
Konstantinstraße 387
D-41238 Mönchengladbach

Bauart Profilzylinder für Bohrmulden-Wendeschlüssel mit Messinggehäuse vernickelt und 10 zweireihigen gefederten Stiftzuhaltungen, sowie bis zu 10 Abfragestifte zur Schlüsselkennung, Ausführung ohne Bohrschutz als Doppel-, Halb- und Knaufzylinder für die Verwendung als Einzelzylinder, in Zentralschließ-, Hauptschlüssel- und Generalhauptschlüsselanlagen

Produktbezeichnung Profilzylinder „BASI K10“ (ohne Bohrschutz)

Klassifizierung Profilzylinder obiger Bauart erfüllen gemäß Prüfbericht Nr. 11/03-A083-B1 vom 20.06.2010 die Anforderungen an Zylinder für Schließanlagen in der Klasse 40 nach DIN 18252 : 2006-12 „Profilzylinder für Türschlösser – Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung“.

Normbezeichnung Profilzylinder DIN 18252 - 40 - EZ - D - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 40 - EZ - H - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 40 - EZ - K - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 40 - Z - D - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 40 - Z - H - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 40 - Z - K - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 40 - HS - D - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 40 - HS - H - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 40 - HS - K - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 40 - GHS - D - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - GHS - H - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - GHS - K - LE

Gültigkeitsdauer Laufzeit der Ausgabe DIN 18252 : 2006-12

Dipl.-Ing. (FH) R. Müller
Institutsleiter



20.06.2011

Dipl.-Ing. M. Demmel
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr. 156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33
Notified Body
No. 1644



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 11/03-A083-Z6

Profilzylinder nach DIN EN 1303 : 2005-04 „Baubeschläge – Schließzylinder für Schlösser – Anforderungen und Prüfverfahren“

Antragsteller BASI Schließsysteme GmbH
Konstantinstraße 387
D-41238 Mönchengladbach

Bauart Profilzylinder für Bohrmulden-Wendeschlüssel mit Messinggehäuse vernickelt und Sintermetall-Steg zur modularen Montage unterschiedlicher Längen. 10 zweireihigen gefederten Stiftzuhaltungen, sowie bis zu 10 Abfragestifte zur Schlüsselkennung, Ausführung mit Bohrschutz als Doppel-, Halb- und Knaufzylinder für die Verwendung als Einzelzylinder, in Zentralschließ-, Hauptschlüssel- und Generalhauptschlüsselanlagen

Produktbezeichnung Profilzylinder „BASI K10“ Modular

Klassifizierung Obige Bauart kann gemäß Prüfbericht Nr. 11/03-A083-B1 vom 20.06.2011 nach DIN EN 1303 : 2005-04 „Baubeschläge, Schließzylinder für Schlösser, Anforderung und Prüfverfahren“ klassifiziert werden:

Gebrauchs- klasse	Dauer- haftig- keit	Tür- masse	Feuer- wider- stand	Betriebs- sicherheit	Korrosions- beständigkeit und Temperatur	Verschluss- sicherheit	Angriffs- widerstand
1	6	0	0	0	C	6	2 ^{*)}

^{*)} Die Anforderungen an den Angriffswiderstand werden nur in Kombination mit einem maßlich auf Profilzylinder obiger Bauart abgestimmten Schutzbeschlag nach DIN EN 1906 : 1998-05 mindestens der Einbruchschutzklasse 3 oder nach DIN 18257-ES 2 erfüllt.

Gültigkeitsdauer Laufzeit der Ausgabe DIN EN 1303 : 2005-04

Dipl.-Ing. (FH) R. Müller
Institutsleiter



20.06.2011

Dipl.-Ing. M. Demmel
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr. 156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33
Notified Body
No. 1644



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rollläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschläge • building hardware

PRÜFZEUGNIS Nr. 11/03-A083-Z3

Profilzylinder nach DIN 18252 : 2006-12 „Profilzylinder für Türschlösser – Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung“

Antragsteller BASI Schließsysteme GmbH
Konstantinstraße 387
D-41238 Mönchengladbach

Bauart Profilzylinder für Bohrmulden-Wendeschlüssel mit Messinggehäuse vernickelt und Sintermetall-Steg zur modularen Montage unterschiedlicher Längen. 10 zweireihigen gefederten Stiftzuhaltungen, sowie bis zu 10 Abfragestifte zur Schlüsselkennung, Ausführung mit Bohrschutz als Doppel-, Halb- und Knaufzylinder für die Verwendung als Einzelzylinder, in Zentralschließ-, Hauptschlüssel- und Generalhauptschlüsselanlagen

Produktbezeichnung Profilzylinder „BASI K10“ Modular

Klassifizierung Profilzylinder obiger Bauart erfüllen gemäß Prüfbericht Nr. 11/03-A083-B1 vom 20.06.2010 die Anforderungen an Zylinder für Schließanlagen in der Klasse 42 nach DIN 18252 : 2006-12 „Profilzylinder für Türschlösser – Begriffe, Maße, Anforderungen, Kennzeichnung“.

Normbezeichnung Profilzylinder DIN 18252 - 42 - EZ - D - BZ - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - EZ - H - BZ - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - EZ - K - BZ - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - Z - D - BZ - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - Z - H - BZ - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - Z - K - BZ - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - HS - D - BZ - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - HS - H - BZ - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - HS - K - BZ - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - GHS - D - BZ - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - GHS - H - BZ - LE
Profilzylinder DIN 18252 - 42 - GHS - K - BZ - LE

Gültigkeitsdauer Laufzeit der Ausgabe DIN 18252 : 2006-12

Dipl.-Ing. (FH) R. Müller
Institutsleiter



20.06.2011

Dipl.-Ing. M. Demmel
Sachbearbeiter

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
Lackermannweg 24
D-83071 Stephanskirchen (bei Rosenheim)
Gesellschafter M. Demmel, R. Müller, A. Urban
AG Traunstein HRA 8871

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 - 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr. 156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602



Anerkannte Prüfstelle
Landesbauordnung
BAY 33
Notified Body
No. 1644

Notizen

Notizen

BASI Schließsysteme GmbH

Konstantinstraße 387
41238 Mönchengladbach
Germany

Tel.: +49 (0) 21 66 / 98 57-0
Fax: +49 (0) 21 66 / 98 57-98

schliesssysteme@basi.eu
www.basi.eu



Geschäftsführung
Robert G. Stroinski, Klaus Haselhorst

Ust.-Id.-Nr. DE 154056449
Amtsgericht Mönchengladbach
HRB 4477



Alles in Sicherheit