


System K6-RT. Unser bewährtes patentiertes Schließsystem.

Die Produktreihe BASI K6-RT ist ein Schließanlagen-system mit hohem Sicherheits- und Gebrauchswert. Es wurde in Anpassung an die aktuellen Sicherheitsanforderungen entwickelt. Das K6-RT hat sechs aktive Zuhaltungen, 11 Innenstiftlängen und ermöglicht den Einsatz von bis zu fünf Aufbaustiftlängen. Anzahl und konstruktive Auslegung der Zuhaltungen ergeben mehr als 100.000 praktisch verfügbare Schließvarianten. Das verwendete Anlagenprofil überschneidet die Profilmittte dreifach.

Stiftzuhaltungen:

6 Zuhaltungen bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Unsere präzise Fertigung garantiert dabei einen reibungslosen Schließvorgang.


K6-RT

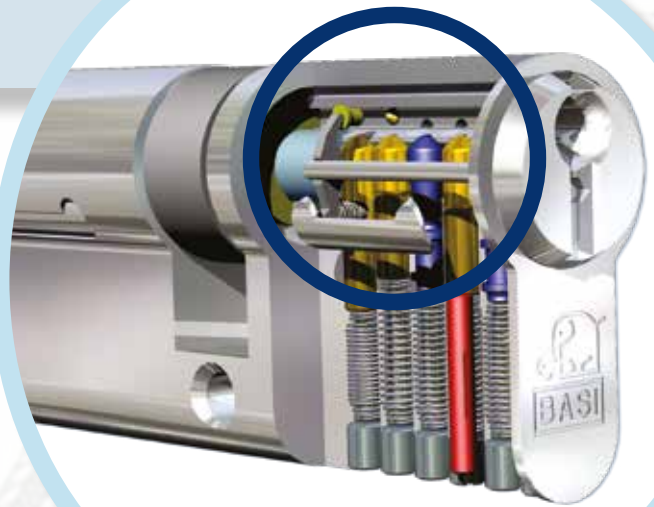

In das Schlüsselpprofil ist ein Steuerelement (Rolle) eingesetzt, durch welches zwei in den Kern verbaute Sperrelemente betätigt werden. Diese Sperrelemente verhindern, bei Nichtvorhandensein des Steuerelements im Schlüssel, die Drehung der Kerne. Die konstruktive Auslegung des Steuerelements im Schlüssel macht eine nicht legitimierte Nachfertigung der Schlüssel ausgeschlossen. Die Konstruktion ist patentrechtlich geschützt (EP 1 662077 A1).

Patentgeschützt:

Aktiver und patentrechtlich geschützter Kopierschutz durch Steuerelement im Schlüsselpprofil.

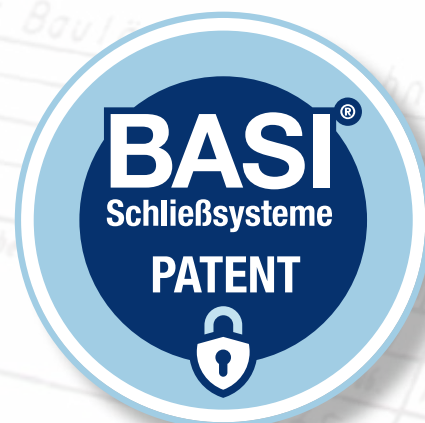



Abgerundeter Kernkopf:

Der abgerundete Kernkopf verhindert, dass Werkzeuge, wie beispielsweise Zangen, eine Angriffsfläche haben.



Die Produktreihe K6-RT besteht aus Halb-, Doppel-, Knauf-, Außen- und Hebelzylindern.



Zylinderschlüssel:

Die Rohlinge sind aus Neusilber gefertigt.

Die Schließzylinder der Produktreihe BASI K6-RT sind hochwertige nach DIN EN 1303 geprüfte Erzeugnisse. Die Planung, Projektierung und Archivierung der Schließanlagen und der codierten Einzelschliessungen erfolgt mittels geprüfter EDV - Programme. Die Daten sind für Unberechtigte nicht zugänglich.


Die Nachfertigung von Schlüsseln erfolgt ausschließlich durch BASI Schließsysteme und wird dort registriert. Schlüsselrohlinge werden nicht in Umlauf gebracht.

Technische Daten	System K6-RT
Anzahl der beweglichen Zuhaltungen	6
Anzahl der Zuhaltungen mit Profilabfrage	2
Steuerelement für Profilabfrage	konvex
Anzahl der Kernstiftlängen	10
Abstufung der Kernstifte	0,35 mm
Anzahl der Aufbaustifte	4
Abstufung der Aufbaustifte	0,7 mm
Kerbenwinkel	110°
Anlagenprofil	parazentrisch (3-fach)
Anbohrschutz	Gehäuse und Kern
Gehäuse und Kern	Messing
Kernstifte / Gehäusestifte	Sonderbronze / Stahl gehärtet
Gehäusefedern	Sonderbronze
Schlüssel	Neusilber

Anforderungen und Prüfungen	System K6-RT
DIN EN 1303 Ausgabe Mai 2005	1 / 6 / 0 / 0 / 0 / 6 / 2
Prüfung Nr.	TT - 332 / 2013

Sicherheitskriterien	System K6-RT
Schließvarianten praktisch	min. 100.000
Verschlusssicherheitsklasse	6
Gebrauchsklasse	1
Korrosionsklasse	C
Dauerhaftigkeitsklasse	6


K6-RT Profil-Halbzylinder

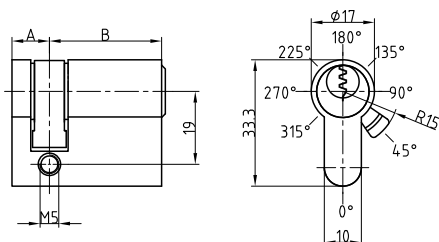


- ♦ 6 Stiftozuhaltungen
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Geprüft nach DIN EN 1303



K6-RT Profil-Doppelzylinder

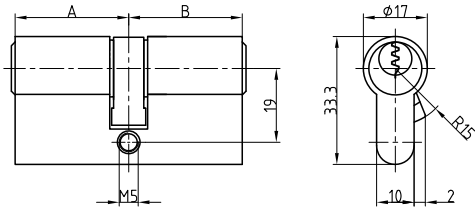


- ♦ 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Geprüft nach DIN EN 1303



Mit Not- und Gefahrenfunktion (N+G) und Freilauf möglich

K6-RT Profil-Knaufzylinder

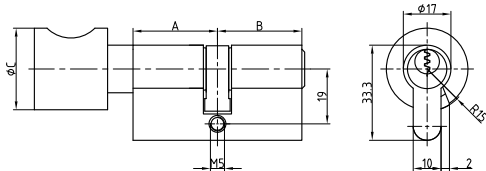

- ♦ 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Geprüft nach DIN EN 1303
- ♦ Knaufseite max. 71 mm
- ♦ 2 verschiedene Knaufvarianten

Knaufvariante Rund wird automatisch mitgeliefert, wenn kein anderer Knauf angegeben ist. Eine Knaufvariante ist im Preis des Profil-Knaufzylinders enthalten



K6-RT Knaufvarianten

Rund:

- ♦ Ø 29,5 mm
- ♦ Länge 33 mm

Raute:

- ♦ Höhe 40 mm
- ♦ Breite 16 mm
- ♦ Länge 25 mm




Rund



Raute


VHS PZ Profilzylinder Vorhangschloss

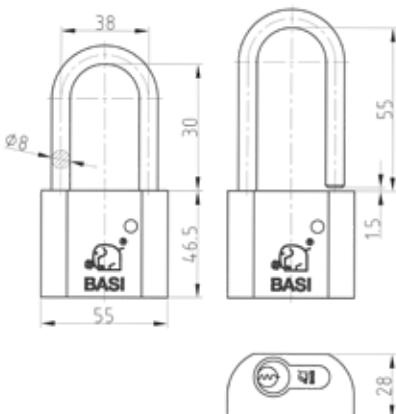


- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Verriegelung durch Halbzylinder K6-RT 10-31 mm (nicht im Preis enthalten)
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung




K6-RT Profil-Außenzylinder

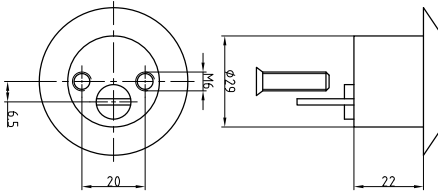

- ♦ 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Einbaudurchmesser: 29 mm

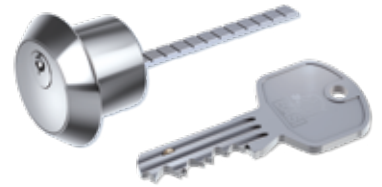

K6-RT Profil-Hebelzylinder



- ♦ 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing, matt vernickelt
- ♦ Schließung 90 Grad
- ♦ Einbaudurchmesser: 24 mm
- ♦ 6 verschiedene Hebelvarianten zur Auswahl

Hebelvariante Standard wird automatisch mitgeliefert, wenn kein anderer Hebel angegeben ist. Eine Hebelvariante ist im Preis des Profil-Hebelzylinders enthalten



K-6 RT Hebelvarianten



Standard



Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variante 4



Variante 5

K6-RT Schlüssel

- ♦ Neusilber
- ♦ Korrosionsfrei
- ♦ Mit Steuerelement (Rolle)



Nähere Informationen und Preise des Profils erhalten Sie gerne auf Anfrage.