

System 3-AX. Das Schließsystem für Traditionalisten.

Bereits seit vielen Jahren bewähren sich unsere beliebten 3-AX Zylinder.

Dieses Schließzylindersystem wird nach neuesten Qualitätskriterien bei uns produziert und ist speziell für die Fertigung von Schließanlagen entwickelt. Hohe Sicherheitsstandards werden damit erfüllt und sind in Kombination mit anderen Systemen jederzeit erweiterbar.

Bei den 3-AX Schließsystemen bieten wir eine große Produkttiefe, die eine umfangreiche Nutzbarkeit ermöglicht. Das System ist als 5- oder 6-Kammersystem lieferbar.

Stiftzuhaltungen:

5- oder 6-Zuholdungen bieten ein hohes Maß an Sicherheit. Unsere präzise Fertigung garantiert dabei einen reibungslosen Schließvorgang.

3-AX



Bewährt seit über 20 Jahren.



Abgerundeter Kernkopf:

Der abgerundete Kernkopf verhindert, dass Werkzeuge, wie beispielsweise Zangen, eine Angriffsfläche haben.



Die Produktreihe 3-AX besteht aus Halb-, Doppel-, Knauf-, Außen- und Hebelzylindern.



Zylinderschlüssel:

Die Rohlinge sind aus Neusilber gefertigt.

Die Schließzylinder der Produktreihe BASI 3-AX sind hochwertige nach DIN 18252 und DIN EN 1303 geprüfte Erzeugnisse. Die Planung, Projektierung und Archivierung der Schließanlagen und der codierten Einzelschliessungen erfolgt mittels geprüfter EDV - Programme. Die Daten sind für Unberechtigte nicht zugänglich.


Die Nachfertigung von Schlüsseln erfolgt ausschließlich durch BASI Schließsysteme und wird dort registriert. Schlüsselrohlinge werden nicht in Umlauf gebracht.

Technische Daten	System 3-AX
Anzahl der beweglichen Zuhaltungen	5 oder 6
Anzahl der Kernstiftlängen	10
Abstufung der Kernstifte	0,35 mm
Anzahl der Aufbaustifte	4
Abstufung der Aufbaustifte	0,7 mm
Kerbenwinkel	110°
Anlagenprofil	parazentrisch
Gehäuse und Kern	Messing
Kernstifte / Gehäusestifte	Sonderbronze
Gehäusefedern	Sonderbronze

Anforderungen und Prüfungen	System 3-AX
DIN EN 1303, Ausgabe Mai 2005	1 - 6 - 0 - 0 - 0 - C - 4 - 0
DIN 18252, Ausgabe Dezember 2006	Klasse 20

Sicherheitskriterien	System 3-AX
Schließvarianten praktisch	min. 30.000
Verschlusssicherheitsklasse	4
Gebrauchsklasse	1
Korrosionsklasse	C
Dauerhaftigkeitsklasse	6


3-AX Profil-Halbzylinder

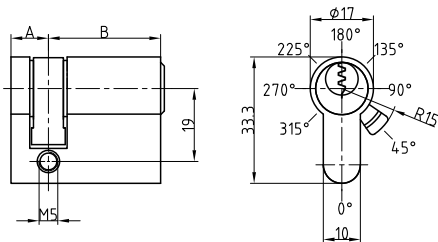


- ♦ 5 oder 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ 8-fach verstellbare Schließnase
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Geprüft nach DIN 18252 und DIN EN 1303



3-AX Profil-Doppelzylinder

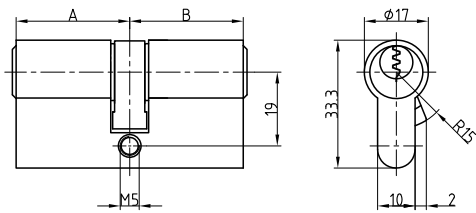


- ♦ 5 oder 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Geprüft nach DIN 18252 und DIN EN 1303



Mit Not- und Gefahrenfunktion (N+G) und Freilauf möglich

3-AX Profil-Knaufzylinder

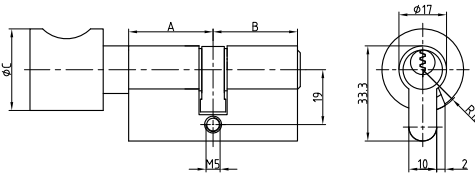

- ♦ 5 oder 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Mit Sicherungskarte
- ♦ Geprüft nach DIN 18252 und DIN EN 1303
- ♦ Knaufseite max. 90 mm
- ♦ Schlüsselseite ab 30 mm
- ♦ 2 verschiedene Knaufvarianten zur Auswahl



Knaufvariante Rund wird automatisch mitgeliefert, wenn kein anderer Knauf angegeben ist. Eine Knaufvariante ist im Preis des Profil-Knaufzylinders enthalten

3-AX Knaufvarianten

Rund:

- ♦ Ø 29,5 mm
- ♦ Länge 33 mm

Oval:

- ♦ Höhe 40 mm
- ♦ Breite 16 mm
- ♦ Länge 25 mm




Rund



Oval


3-AX Profil-Vorhangschloss



- ♦ Messing geschliffen, verchromt
- ♦ Schnappverschluss beidseitig verriegelt
- ♦ Integrierbar in Schließanlage mit 5 Stiftzuhaltungen
- ♦ Gehäuse: 50 mm
- ♦ Bügel Chrom, Nickel, Stahl (Niro)
- ♦ Lichte Bügelhöhe: 28 oder 55 mm




VHS PZ Profilzylinder Vorhangschloss

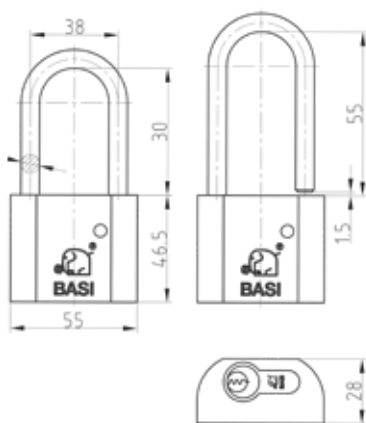

- ♦ Messinggehäuse
- ♦ Verriegelung durch Halbzylinder 3-AX 10-30 mm (nicht im Preis enthalten)
- ♦ Gehärteter Stahlbügel
- ♦ Beidseitige Verriegelung




3-AX Profil-Außenzylinder

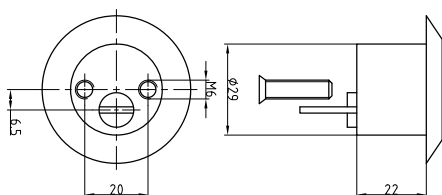

- ♦ 5 oder 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing vernickelt
- ♦ Einbaudurchmesser: 29 mm



3-AX Profil-Hebelzylinder



- ♦ 5 oder 6 Stiftzuhaltungen
- ♦ Messing, matt vernickelt
- ♦ Schließung 90 Grad
- ♦ Einbaudurchmesser: 24 mm
- ♦ 6 verschiedene Hebelvarianten zur Auswahl

Hebelvariante Standard wird automatisch mitgeliefert, wenn kein anderer Hebel angegeben ist. Eine Hebelvariante ist im Preis des Profil-Hebelzylinders enthalten



3-AX Hebelvarianten



Standard



Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variante 4



Variante 5

3-AX Schlüssel

- ♦ Neusilber
- ♦ Korrosionsfrei



Nähere Informationen und Preise des Profils erhalten Sie gerne auf Anfrage.